

Laboreszköz katalógus

22. fejezet

Kedves Ügyfelünk!

*A könnyebb használhatóság kedvéért
átalakítottuk katalógusunkat.*

**A TARTALOMJEGYZÉKBEN és a TÁRGYMUTATÓBAN
ha a megnevezések mellett szereplő
oldalszámokra kattint (késsel keretezve),
akkor a katalógus megfelelő oldalára ugrik.
Amennyiben az oldal tetején lévő kék keretes
szövegrészre kattint, akkor visszaugrik a
tárgymutató elejére.**



Cisa szitarázógépek

RP 08: elektromágneses és analóg vezérlésű szitarázógép

RP 09: elektromágneses és digitális vezérlésű szitarázógép

Jellemzők:

Rázás: három dimenziós, a függőleges rázást kombinálja a körkörös síkrázással így a szita teljes felületén mozog az anyag.



Rögzítés: két tartórúd melyhez egy vízszintes áthidalót gyorscsatlakozó rögzít. Az áthidalóban két beállító/szorítócsavar rögzíti a szitaoszlopot. Száraz és nedvesszítálási lehetőség (külön rendelhető tartozék készlettel).

Használható szitaméret: d: 200mm és 203mm(8"), opcióként 100mm, 150mm, és 250mm

Kapacitás: 8db 50mm-es vagy 16 db 25mm magas szitával.

Fedél és alj külön rendelendő.


Kód	703 1100	703 1101
Típus	RP 08	RP 09
Vezérlés	analóg, potenciométerrel állítható	digitális, 10 amplitudó választható
Időbeállítás	mechanikus kapcsolóórával, 1-60 perc	digitális óra, 0 - 99perc
Zaj	66 dB, szita nélkül	61 dB
	73 dB szitával, töltettel, max amplitudóval	71 dB
Ajánlott szemcseméret		
Száraz szitálás	80 μ -tól – 4,00 mm-ig	45 μ -tól – 4 mm-ig
Nedves szitálás	45 μ -tól – 500 μ -ig	20 μ -tól – 500 μ -ig
Méret		339x319x270
Súly		65kg

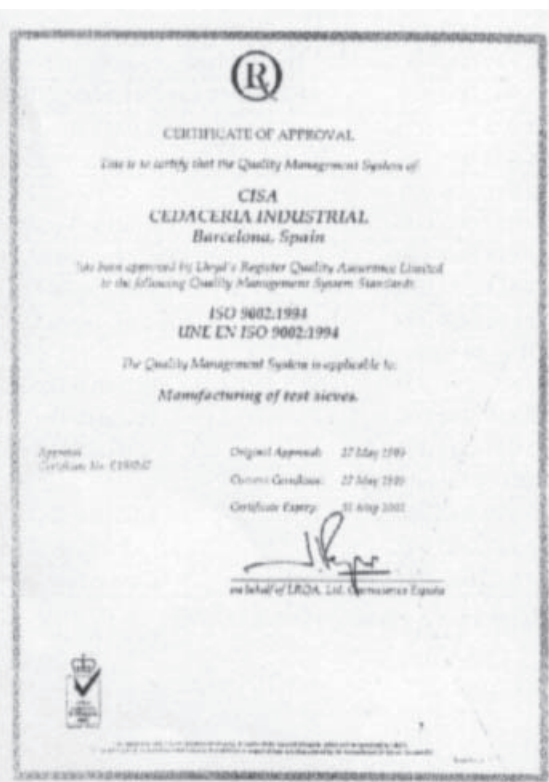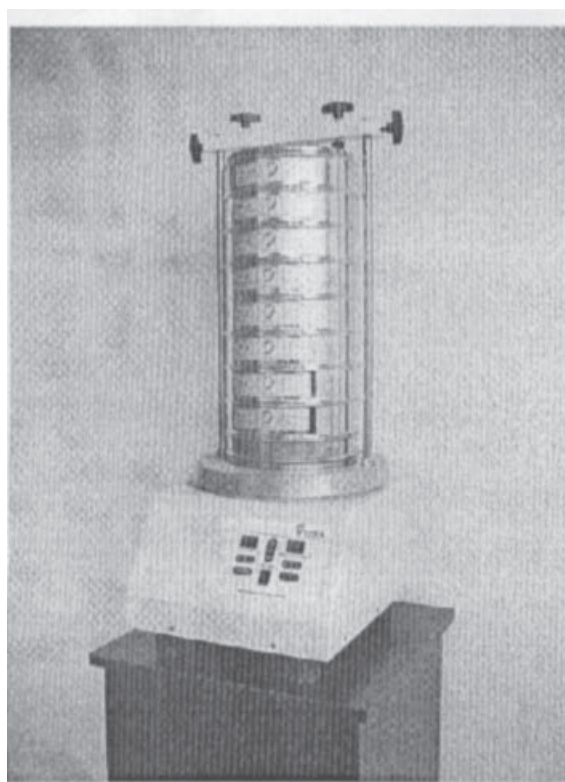

Laboratóriumi sziták és szitarázógép (MLW)
Szitarázógép SASKIA THYR 2 Kód: 703 1011

Egyszerű szitarázógép. Reprodukálható mérési körülmények, szabályozható rázási amplitudó. Üzembiztos működés. Egyszerre használható sziták száma: max. 6 db 25mm Szita átmérő: 200 mm

Külön rendelendő tartozékok:

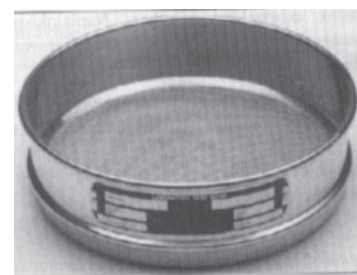

Kód	Leírás
703 1012	Időrelé 0,1 sec 10h közötti beállítható időzítéssel
708 0047	Szitarázógéphez alsó tányér
708 0048	Szitarázógéphez felső fedél

Laboratóriumi sziták

ISO 3310.1 szabvány szerint, átmérő: 200 mm, magasság 25 mm, anyaga: AISI-304 rozsdamentes acél

Keret magasság 25 mm Kód	Keret magasság 50 mm Kód	Szemcse átmérő,mm	Keret magasság 50 mm Kód	Szemcse átmérő,mm
0601 201	0801 201	0,036	0812 401	5,00
0601 601	0801 601	0,040	0813 001	5,60
0601 801	0801 801	0,045	0813 201	6,30
0602 001	0802 001	0,050	0813 801	8,00
0602 401	0802 401	0,056	0814 401	10,00
0602 601	0802 601	0,063	0814 601	11,20
0602 801	0802 801	0,071	0814 801	12,50
0603 201	0803 201	0,080	0815 401	16,00
0603 401	0803 401	0,090	0816 001	20,00
0603 601	0803 601	0,100	0816 201	22,40
0604 201	0804 201	0,125	0816 401	25,00
0604 801	0804 801	0,160	0817 001	31,50
0605 001	0805 001	0,180	0817 601	40,00
0605 201	0805 201	0,200	0817 801	45,00
0605 801	0805 801	0,250	0818 001	50,00
0606 401	0806 401	0,315		
0606 601	0806 601	0,355		
0606 801	0806 801	0,400		
0607 401	0807 401	0,500		
0608 001	0808 001	0,630		
0608 201	0808 201	0,710		
0608 401	0808 401	0,800		
0609 001	0809 001	1,000		
0609 601	0809 601	1,250		
0609 801	0809 801	1,400		
0610 001	0810 001	1,600		
0610 601	0810 601	2,000		
0611 201	0811 201	2,500		
0611 401	0811 401	2,800		
0611 601	0811 601	3,150		
0612 201	0812 201	4,000		

Felújított sárgaréz keretben, rozsdamentes szitaszövettel, kedvező áron, régi szitáit felújítjuk.